





High performance SIP panelen  
en prefab houten bouwsystemen

**Bouwdetails**


## Detail vloer/wand

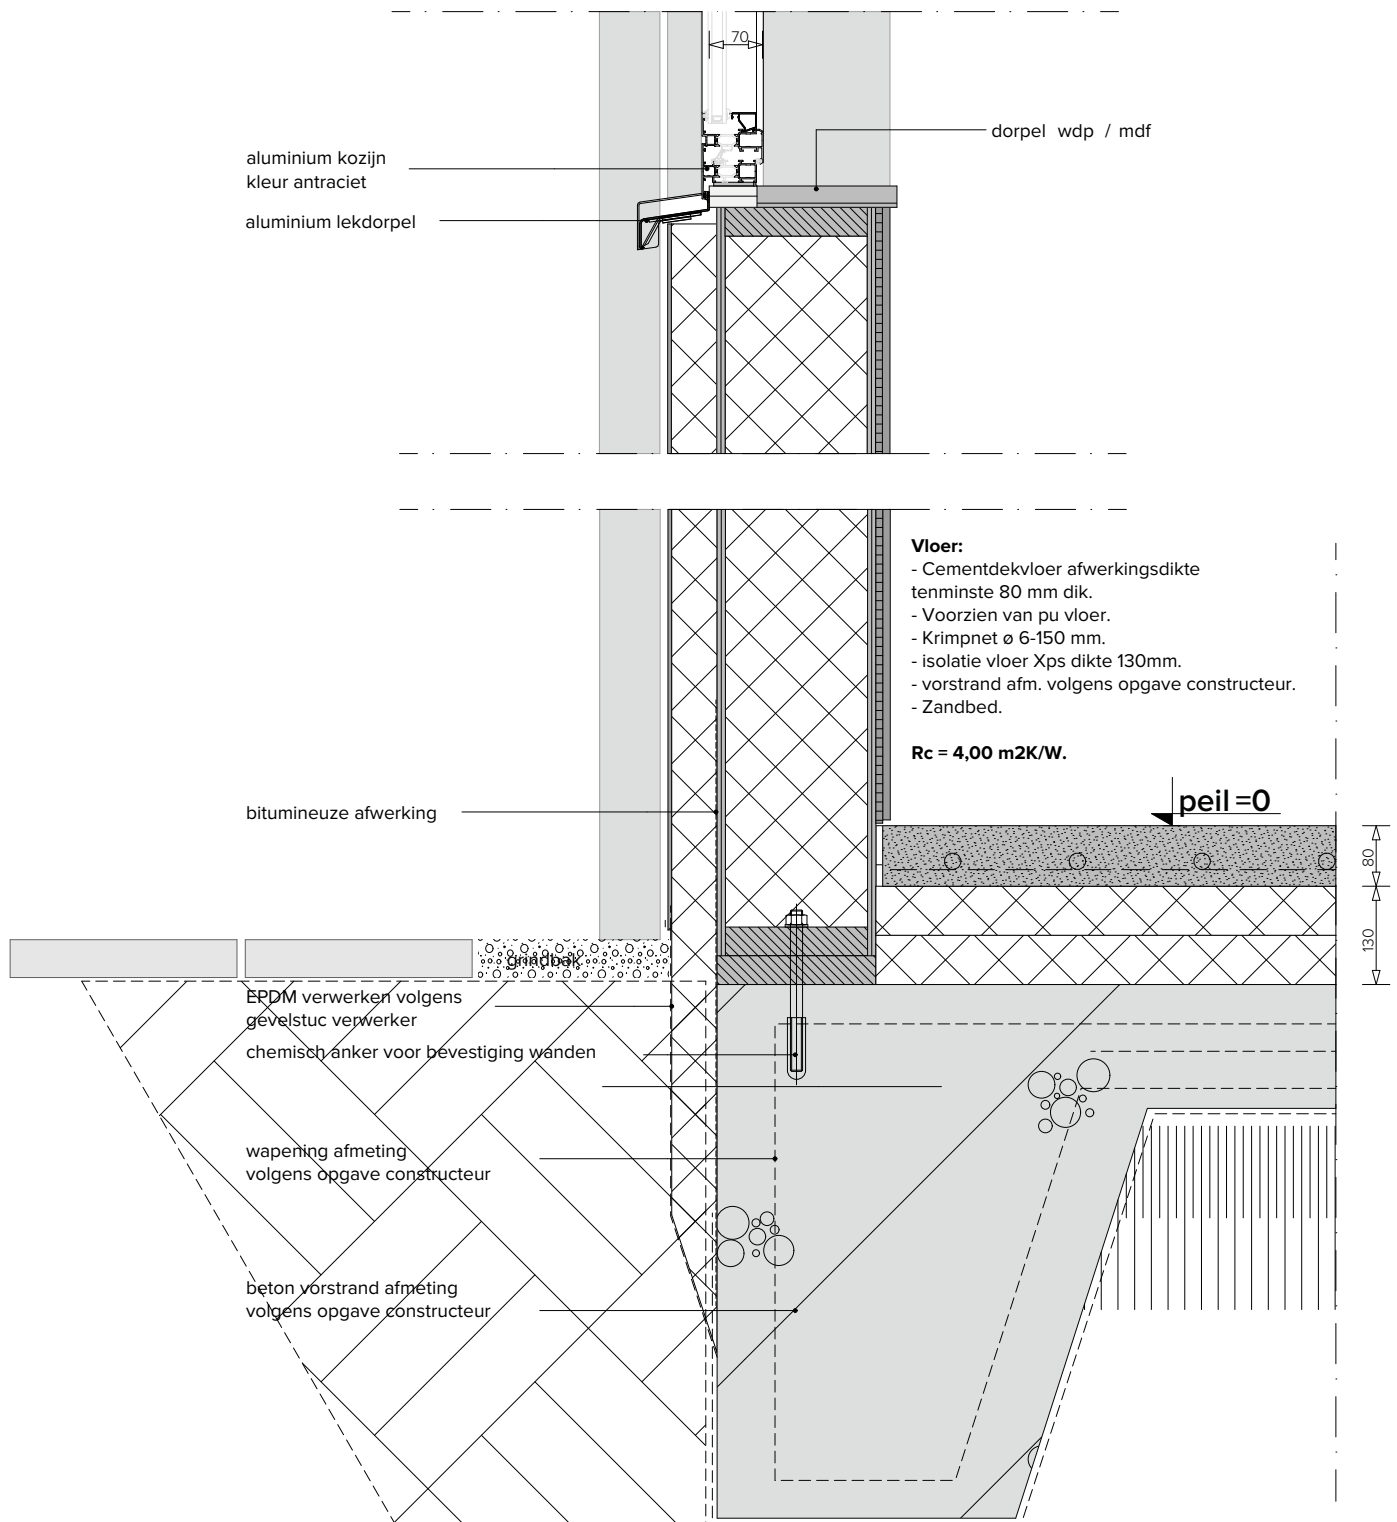

## Detail vloer/deur

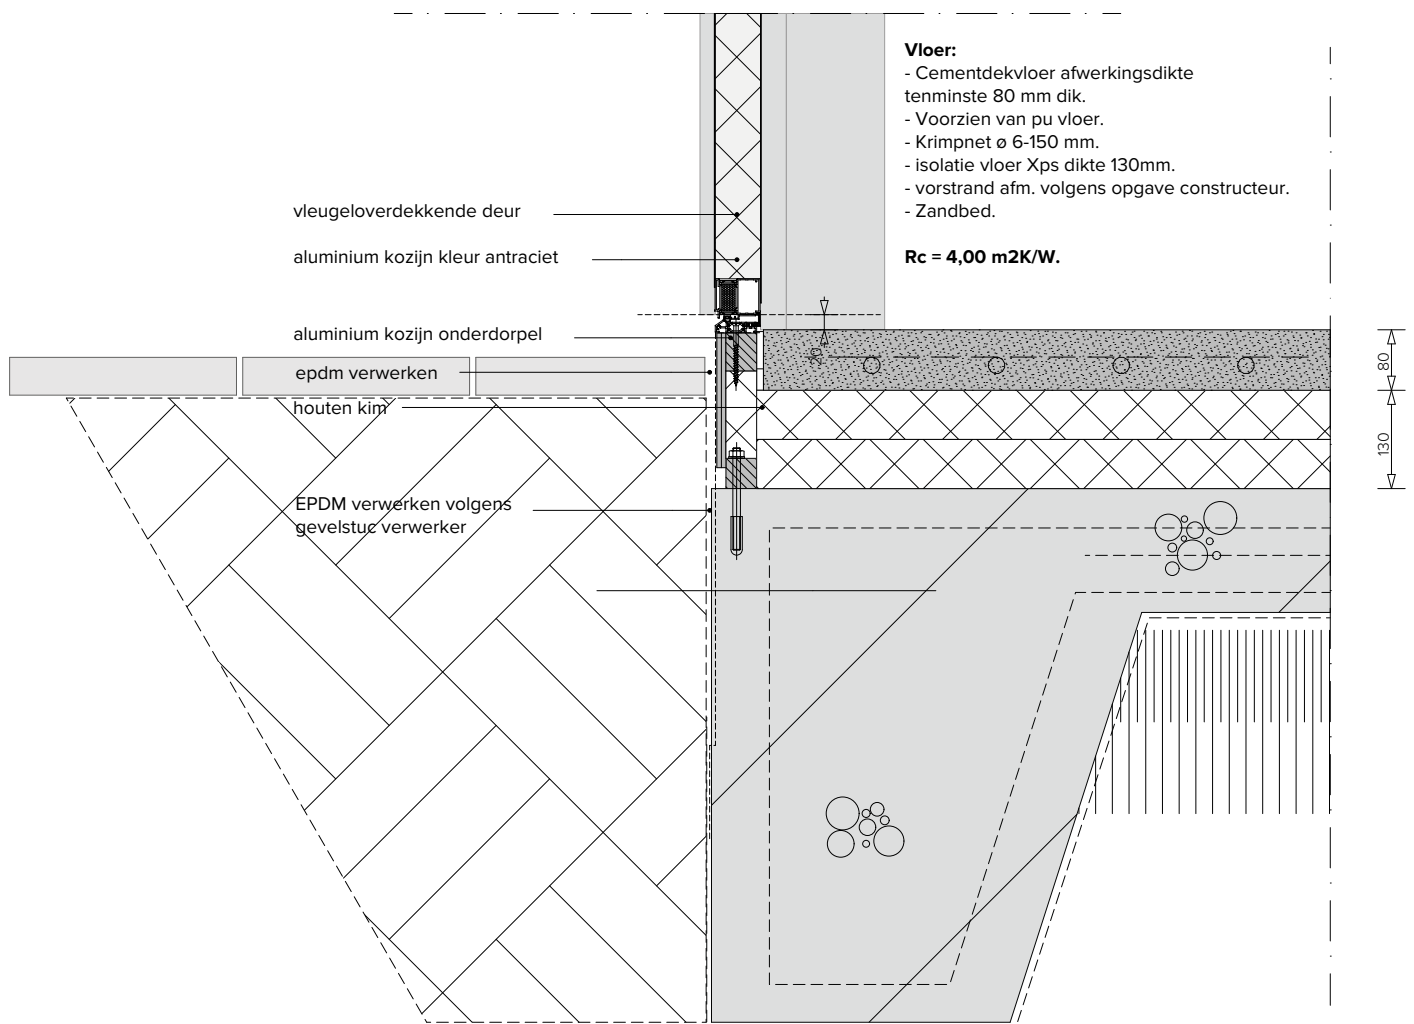

## Detail vloer/schuifdeur

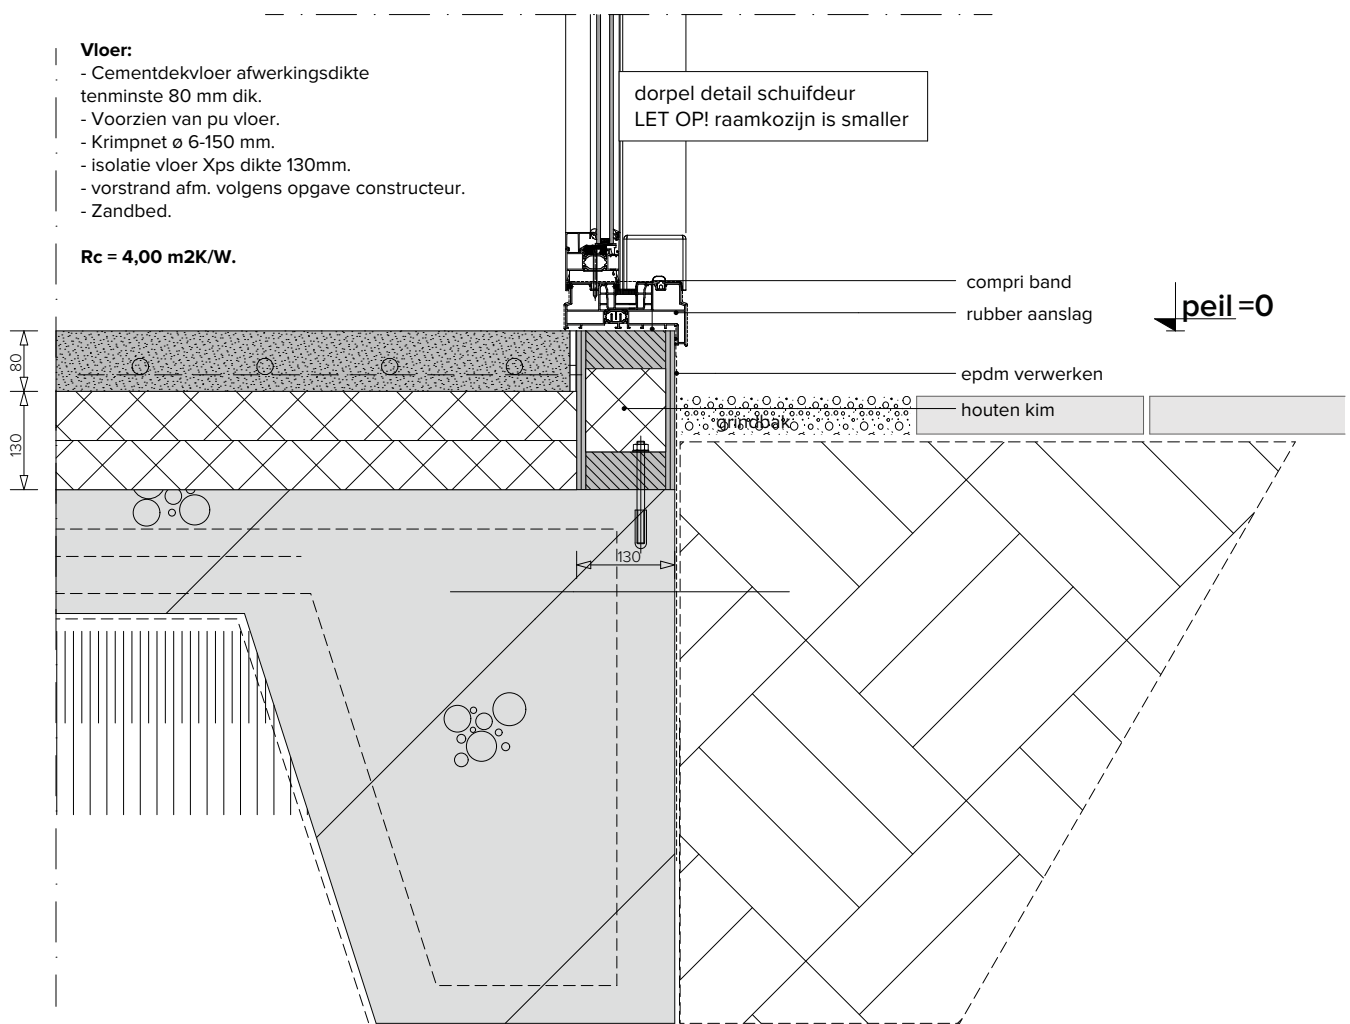


## Detail gevel/stuc


**Opbouw buitengevel** (van binnen naar buiten):

- Stucwerk
- Gipskartonplaat 12,5mm
- Osb beplating 11mm
- EPS laag ca 187mm.
- Osb beplating 11mm
- Alle naden aftapen met vulcanische tape
- Eps 60mm.
- glasvlies - buiten stucwerk

**Rc = 5,20 m<sup>2</sup>K/W.**

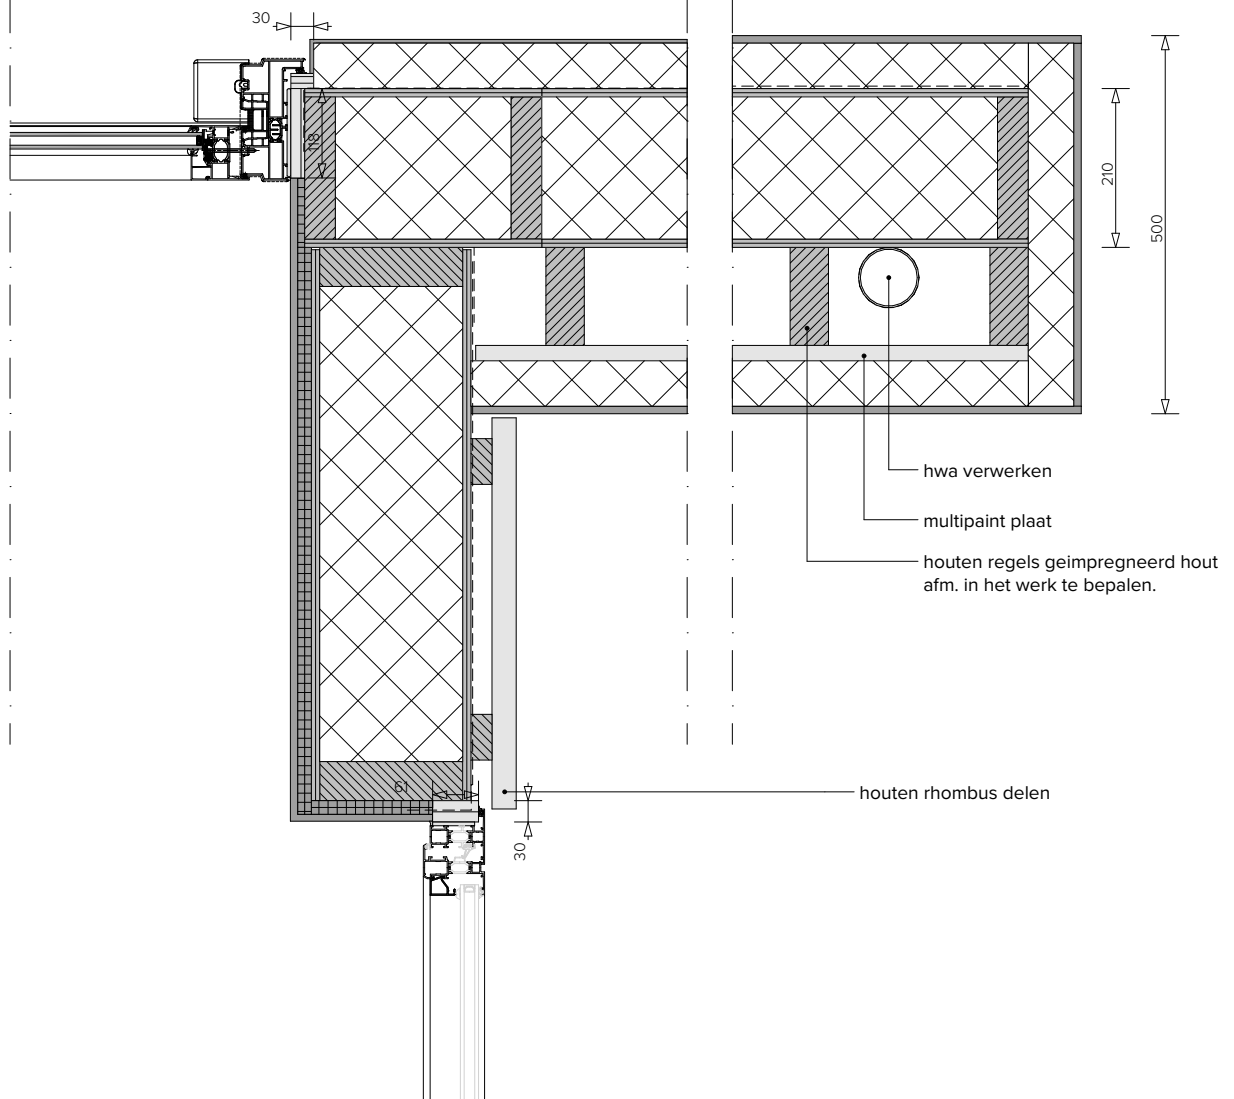

## Detail gevel/stuc

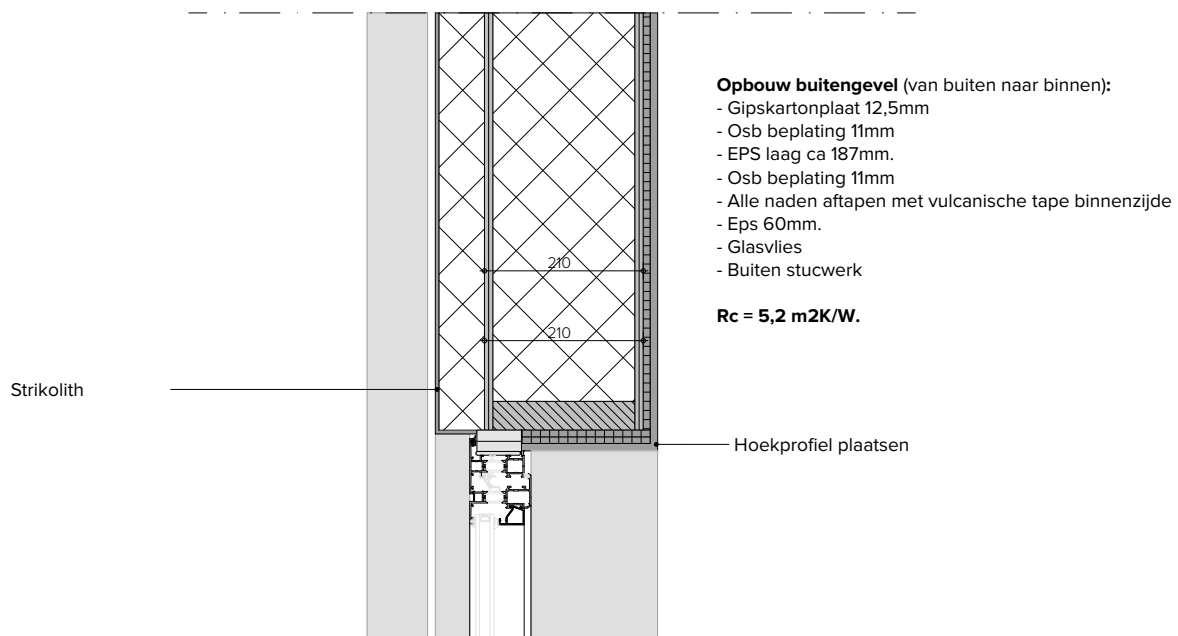


## Detail gevel/houten delen

**Opbouw buitengevel** (van binnen naar buiten):

- Gipskartonplaat 12,5mm
- Osb beplating 11mm
- EPS laag ca 187mm.
- Osb beplating 11mm
- Waterkerende laag damp-open
- Alle naden aftapen met vulcanische tape
- Isolatie eps t.b.v stikolith o.g.

**Rc = 4,50 m<sup>2</sup>K/W.** (tenminste)

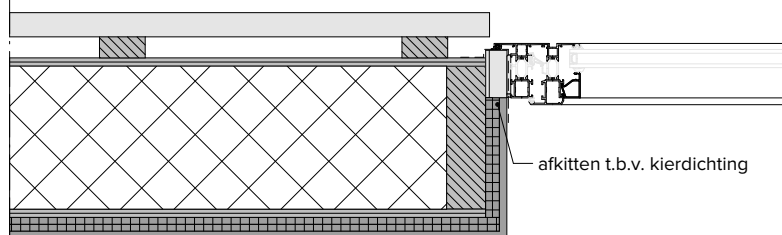


## Detail gevel/houten delen

**Opbouw buitengevel** (van binnen naar buiten):

- stucwerk
- Gipskartonplaat 12,5mm
- Osb beplating 11mm
- EPS laag ca 187mm.
- Osb beplating 11mm
- alle naden aftapen met vulcanische tape
- dampopen folie.
- houten regelwerk zwart gelakt
- verduurzaamde houten delen horizontaal

**Rc = 4,50 m2K/W.** (tenminste)

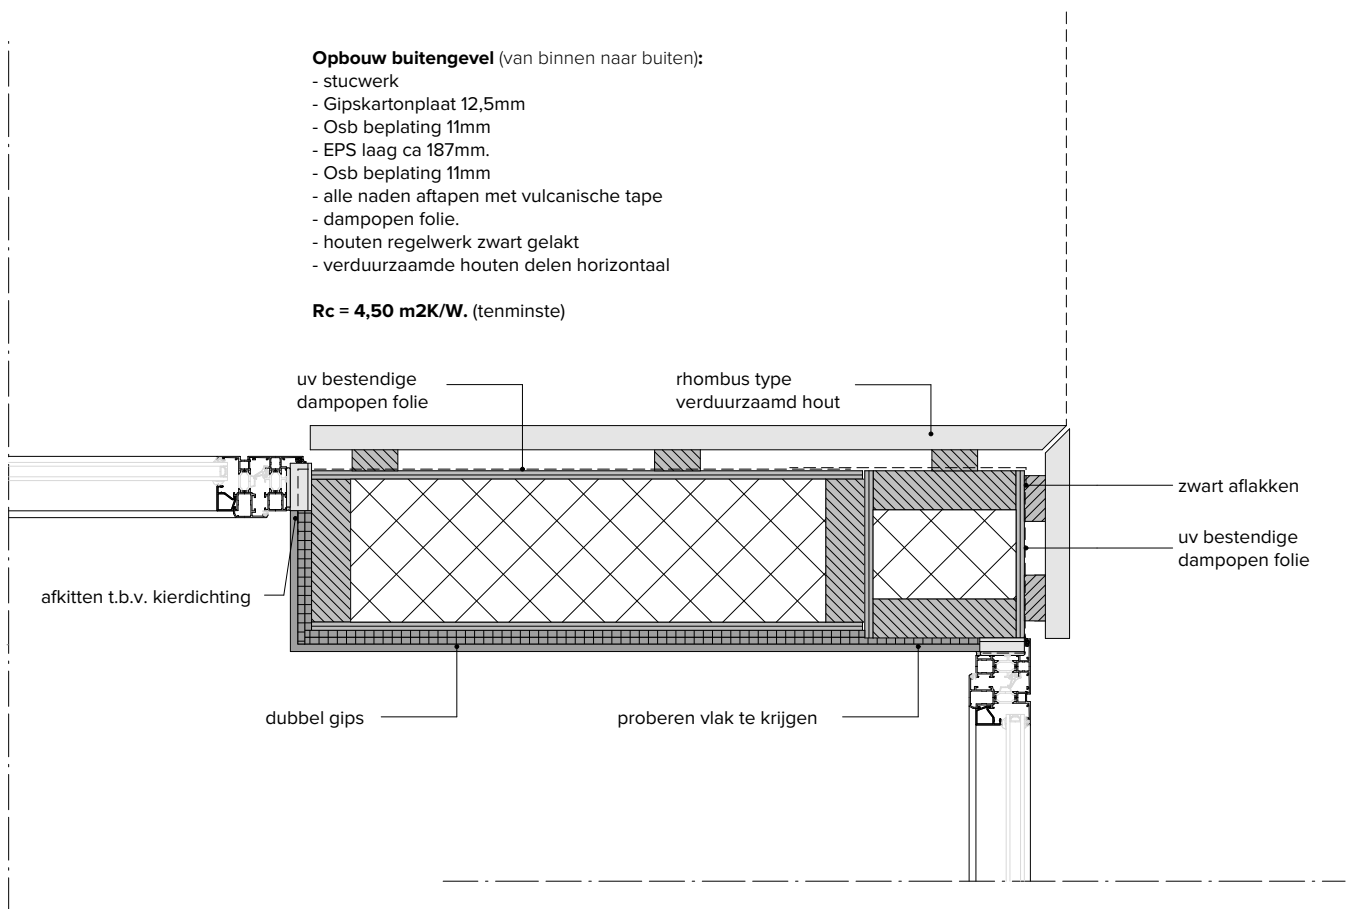




# Detail platdak


**Opbouw platdak constructie:**

- Opstand ± 95 mm
- Dakbedekking kunststof kleur grijs.
- Dakbedekking aanbrengen volgens voorschrift en advies leverancier.
- OSB 14,5 mm
- Eps isolatie 230 mm.
- OSB 14,5 mm
- houten regels t.b.v. verlaagd plafond.
- gipsplaat
- stucwerk

**Rc = 6,0 m2K/W.**

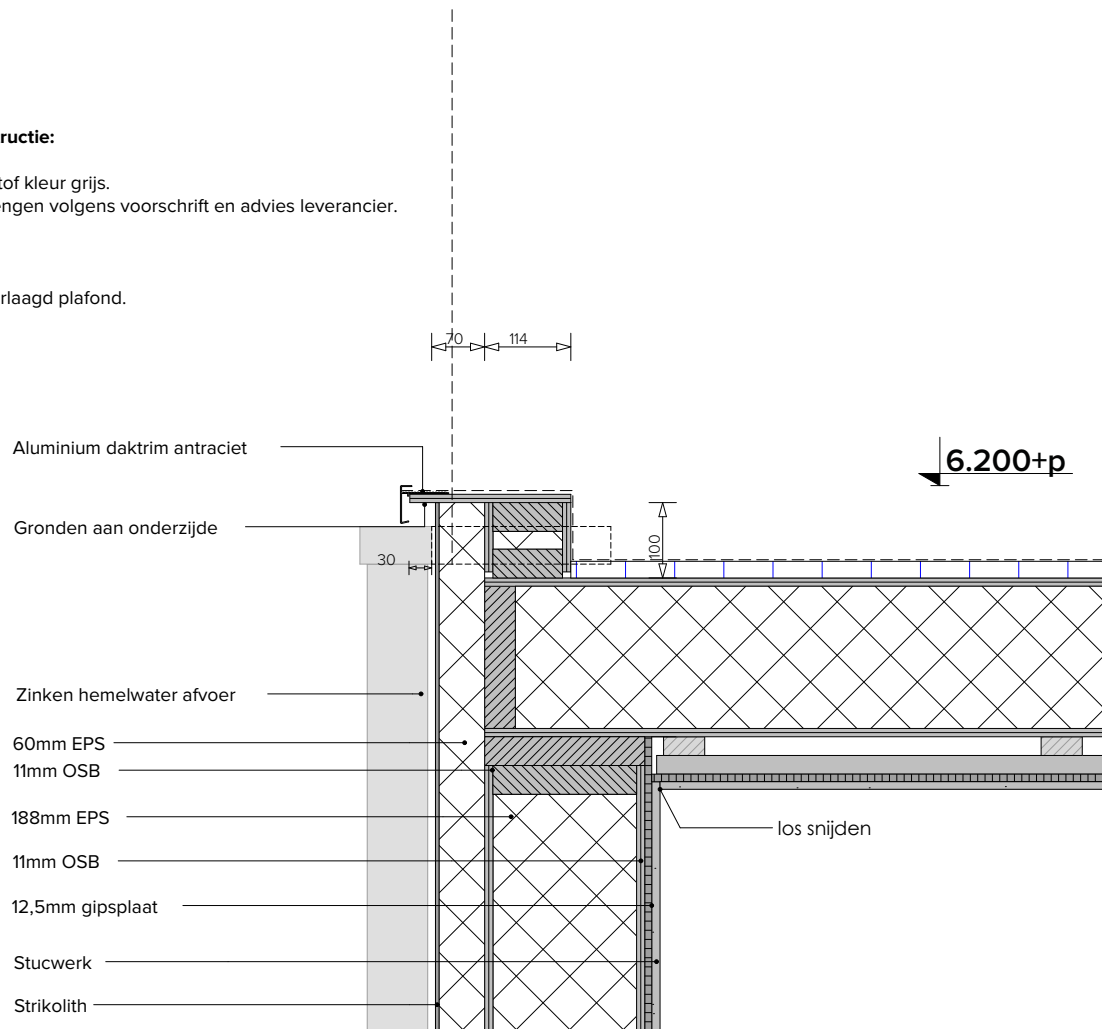

## Detail platdak

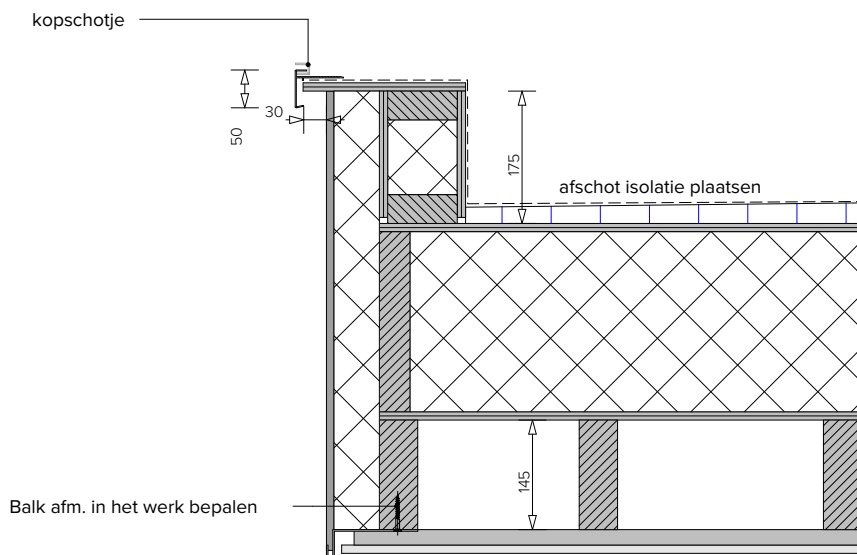


**Opbouw buitengevel (van binnen naar buiten):**

- Stucwerk
- Gipskartonplaat 12,5mm
- Osb beplating 11mm
- EPS laag ca 187mm.
- Osb beplating 11mm
- Alle naden aftapen met vulcanische tape
- Dampopen folie.
- Houten regelwerk zwart gelakt
- Verduurzaamde houten delen horizontaal

**Rc = 4,5 m<sup>2</sup>K/W.**

## Detail platdak/vloer

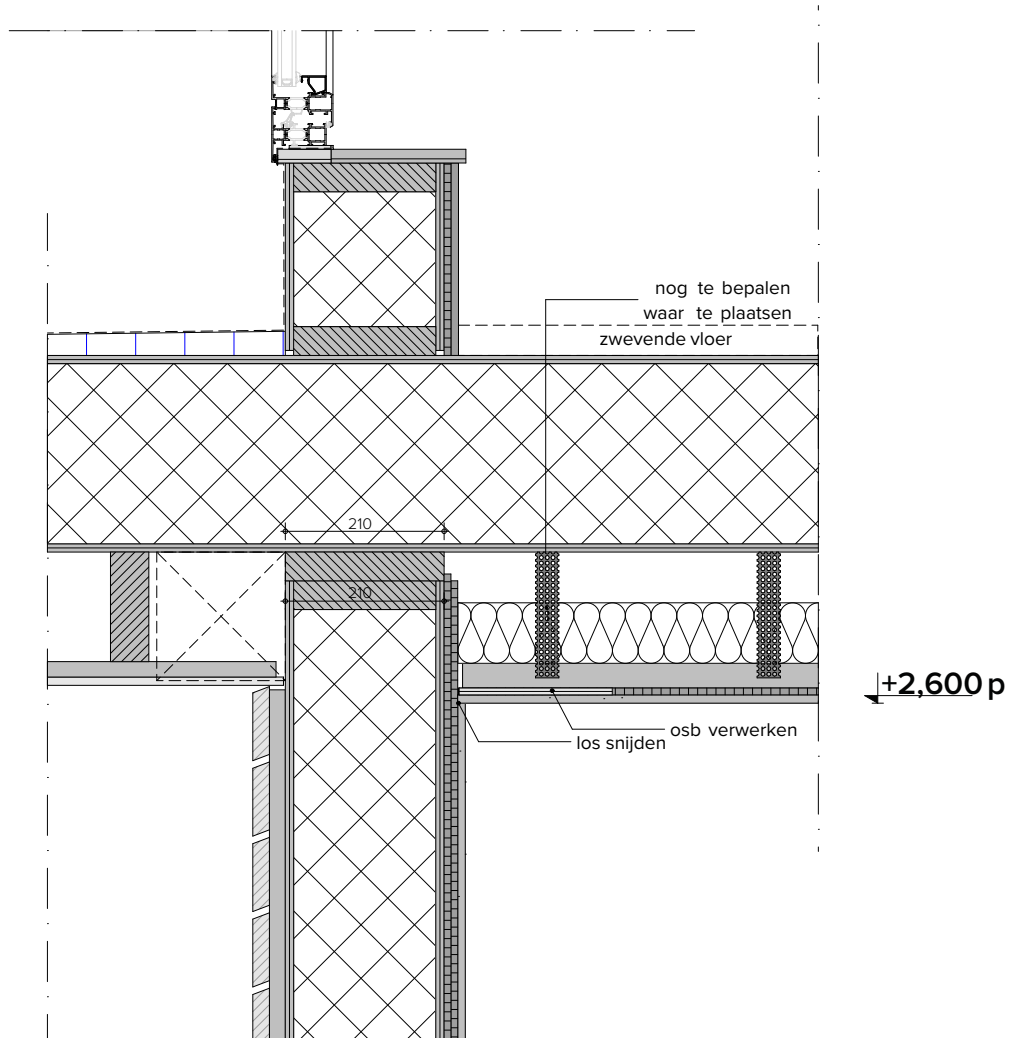


## Detail dakrand stuc

**Opbouw platdak constructie:**

- Dakbedekking aanbrengen volgens voorschrift en advies leverancier.
- OSB 14,5 mm
- Eps isolatie 230 mm.
- OSB 14,5 mm
- Houten regels t.b.v. verlaagd plafond.
- Gipsplaat
- Stucwerk

**Rc = 6,0 m<sup>2</sup>K/W.** (tenminste)

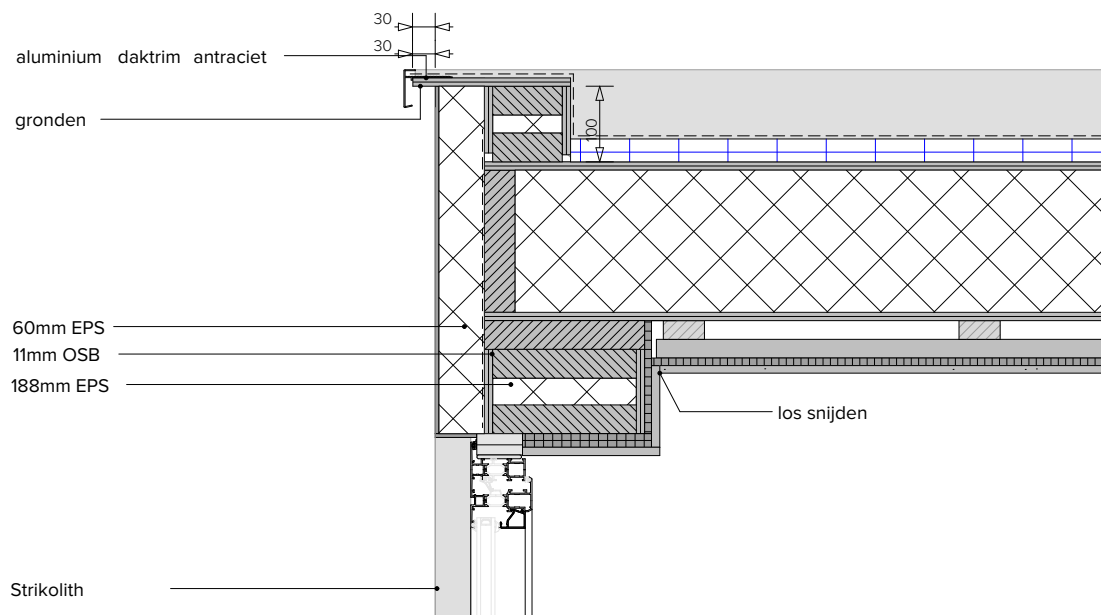

**Hoofdkantoor**

Ringbaan Oost 4  
5013 CA Tilburg  
Nederland

**Direct contact**

sales@quacent.nl  
+31 (0)13 260 0278